



Manual de Usuario
Controlador de
Temperatura
Serie TC3300B /
TC3302B

Controlador de Temperatura

Serie TC3300B / TC3302B



- Controlador de tipo ON/OFF y Proporcional
- 2 Salidas a relé (NA/NC)
- Doble display de Led de 4 dígitos
- Entrada para termocupla J/K ó PT-100
- Dimensión estándar 96 x 48
- Teclado tipo "touch"

Generalidades

El modelo TC330XB es un controlador de temperatura de uso general. Sus tres pulsadores tipo "touch" hacen muy sencilla su programación, permitiendo programar de forma rápida y fácil la temperatura de trabajo. Todos los parámetros programados son almacenados en memoria no volátil. Aplicaciones: Hornos de esterilización, hornos panaderos, vitrofusión, hornos para cerámicas, inyectoras, estufas, etc.


Programación General:

Modo de Control

Este controlador posee dos modos de control ON/OFF y PROPORCIONAL de acuerdo a lo que se halla seleccionado en el setup.

Modo Programación ON/OFF

Estando en el Modo de Control y pulsando la tecla **F** se entra a este modo, donde se visualizará la leyenda **SP 1**

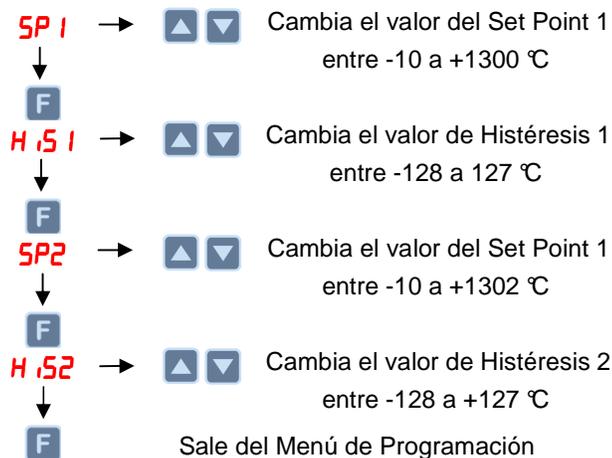

Nota 1: Si se mantiene presionada una de las teclas ▲ ▼, luego de un momento el valor comenzará a modificarse rápidamente. Si no se presiona ninguna tecla, pasado algunos segundos sale del Modo Programación, guardando los cambios y volviendo al Modo de Control.

Nota 2: Si el display indica **H 1** (Alto), puede ser por dos causas.

El valor en la entrada está por encima del rango de temperatura.

No hay conexión entre el sensor y el equipo.

Si el display indica **L 0** (bajo), puede ser por la siguiente causa:

El valor en la entrada está por debajo del rango del equipo.

Modo Programación PROPORCIONAL


Estando en el Modo de Control y pulsando la tecla **F** se entra a este modo, donde se visualizara la leyenda **SP 1**



Modo Setup

Para ingresar a este modo se debe realizar los siguientes pasos:

- Desconectar el equipo.
- Mantener pulsada la tecla **F**.
- Conectar la alimentación del equipo.

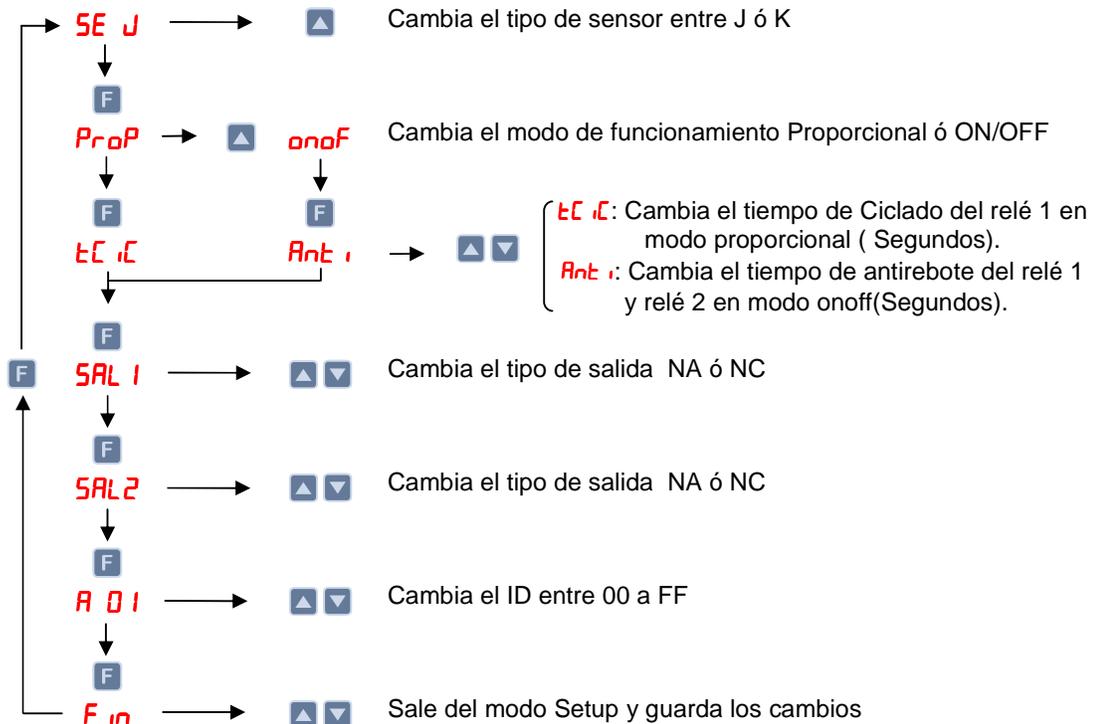

Especificaciones Técnica

Alimentación: 220VAC 50/60 Hz, (Opción: 110VAC, 24VAC y 12 VDC)

Consumo: 0,3 Amp.

2 Salidas: relé (NA/NC), 5Amp/220VAC y 7Amp/12VDC(Opción: relé de estado sólido)

1 Entrada: termocupla Tipo J o K (TC3300B) ó termo-resistencia PT-100 (TC3302B)

Display: 4 dígitos de 0.52"

Condiciones ambientales de funcionamiento: temperatura 0 a 55°C, humedad 0 a 90%

Control de Temperatura

Tipo de Control: ON/OFF

Rango TC3300B: -10 a +750°C (Tipo J) y -10 a +1300°C (Tipo K)


Rango TC3202B: -10 a +750°C (PT-100)

Precisión: +/- 1% a fondo de escala


Resolución: 1°C según el rango +/- dígito

Compensación: automática de 0 a 50°C.

Diagrama de Conexión:

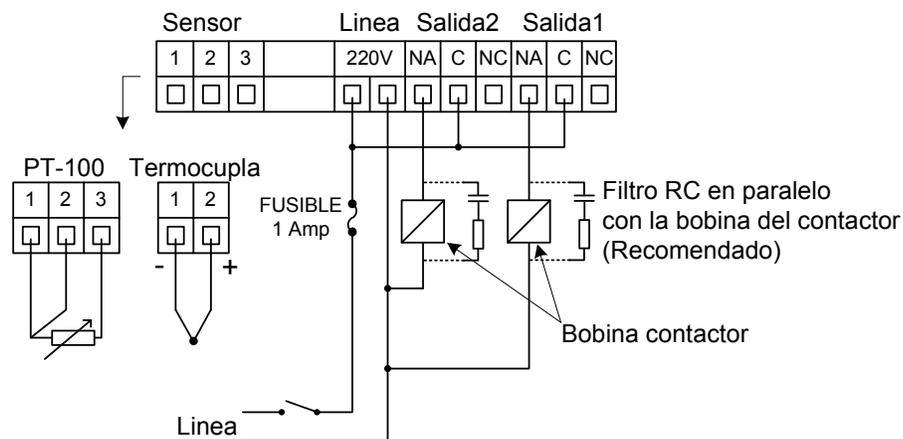

Dimensiones:

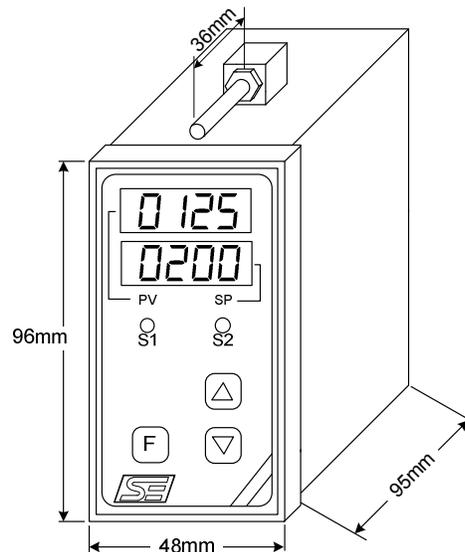

Calado sobre panel : 95 x 47 mm

Certificado de Garantía

SE Soluciones Electrónicas garantiza por el termino de un año a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de materiales y/o fabricación, que produzcan fallas de funcionamiento en condiciones de uso normal. Queda expresamente excluido de la garantía todos los equipos que presenten daños por maltrato. Todos los cambios y/o calibraciones, del tipo que fueran, solo podrán ser realizadas por nuestro personal técnico en fabrica, quedando el flete a cargo del usuario. Esta garantía no cubre daños ni perjuicios de ningún tipo que el uso del equipo pudiera ocasionar.